




**STAL NIERDZEWNA
SUS304**

ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ze stali nierdzewnej SUS304

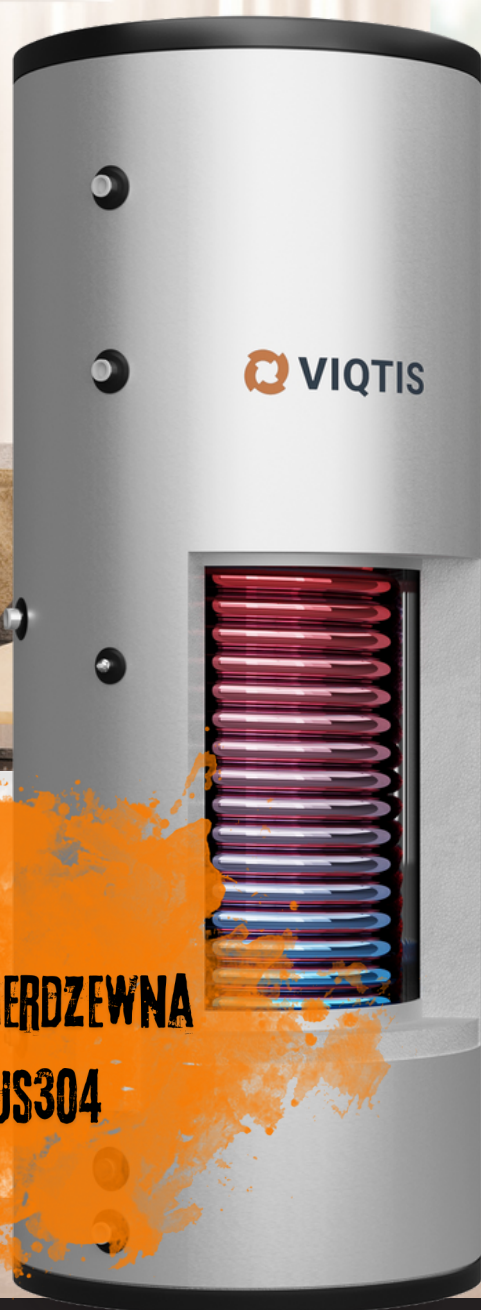

**POLSKI
PRODUCENT**



**STAL
NIERDZEWNA**



**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

ZBIORNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ VIQTIS STAL NIERDZEWNA SUS304

 VIQTIS

STAL NIERDZEWNA SUS304

Zbiorniki na ciepłą wodę użytkową VIQTIS z serii SILVERLINE to doskonałe rozwiązanie dla twojego domu. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304, gwarantują trwałość i doskonałe parametry termiczne. Ich innowacyjna konstrukcja pozwoliła, na umieszczenie wężownicy o bardzo dużej powierzchni bez potrzeby jej karbowania, co wyróżnia VIQTIS spośród konkurencji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie nie tylko jakość, ale także elastyczność i wydajność systemu ogrzewania.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZBIORNIKÓW

Klasa energetyczna B/C

Najwyższej jakości stal nierdzewna SUS304. Potwierdzona licznymi certyfikatami.

Długość wężownicy dostosowana do pompy ciepła.

Polski producent, oferujący pewny serwis oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Maszynowe rozmieszczenie króćców, znacząco podnoszące ich wytrzymałość oraz szczelność. Dodatkowo, przemyślany układ ułatwia proces montażu oraz ewentualnych prac serwisowych w przyszłości, co sprawia, że są one niezwykle praktycznym rozwiązaniem dla każdego instalatora.

Wysokogatunkowa, 50-milimetrowa izolacja termiczna wykonana z trwałej pianki poliuretanowej



Wężownica niekarbowana



Wężownica spiralna



Wężownica o dużej powierzchni



Wężownica ze stali nierdzewnej SUS304

ZBIORNIKI CWU DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

Zasobniki CWU z serii SILVERLINE zostały stworzone we współpracy z czołowymi przedstawicielami branży instalacyjnej w Polsce. Są one perfekcyjnie dostosowane do specyfiki naszego rynku. Montaż jest niezwykle łatwy i sprawny, co czyni je wyjątkowo komfortowymi dla instalatorów. Dodatkowo, ich elegancki wygląd zewnętrzny to znaczący atut, doceniany przez naszych klientów.

DANE TECHNICZNE

Model	I	Y100LS(D)	Y150LS(D)	Y200LS(D)
Pojemność nominalna zbiornika	l	100	150	200
Rozmiar zbiornika - średnica	mm	470	470	520
Rozmiar zbiornika - wysokość	mm	1062	1512	1527

Materiał zbiornika		Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1,2	1,2	1,5
Materiał węzownicy		Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Długość węzownicy	m	22	34	45
Średnica węzownicy	mm	22	22	22
Powierzchnia węzownicy	m ²	1,52	2,35	3,11
Grubość ścianki węzownicy	mm	1	1	1
Typ izolacji		Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0,5	0,5	0,5

Straty postojowe	W	46	49	59
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B
Waga	kg	32	40	68
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	90	90	90

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y100LS(D)		Y150LS(D)		Y200LS(D)	
Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1062	DN15	1512	DN15	1527
Woda ciepła wylot	mm	DN25	856	DN25	1306	DN25	1314
Kieszka czujnika temperatury 2	mm	-	-	-	-	DN15	1114
Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	856	DN15	1006	DN15	889
Anoda magnezowa	mm	DN25	856	DN25	1006	DN25	889
Węzownica wlot wody	mm	DN25	796	DN25	906	DN25	789
Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	796	DN25	906	DN25	789
Węzownica wylot wody	mm	DN25	246	DN25	256	DN25	264
Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	246	DN25	256	DN25	264
Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	206	DN40	206	DN40	214
Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	100	DN25	100	DN25	100

DANE TECHNICZNE

Model	I	Y250LS(D)	Y300LS(D)	Y500LS(D)
Pojemność nominalna zbiornika	l	250	300	500
Rozmiar zbiornika - średnica	mm	560	560	700
Rozmiar zbiornika - wysokość	mm	1550	1820	1820

Materiał zbiornika		Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1,5	1,5	1,5
Materiał węzownicy		Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Długość węzownicy	m	52	58	58
Średnica węzownicy	mm	22	22	22
Powierzchnia węzownicy	m ²	3,59	4,01	4,01
Grubość ścianki węzownicy	mm	1	1	1
Typ izolacji		Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0,5	0,5	0,5

Straty postojowe	W	65	75	104
Klasa efektywności energetycznej		C	C	C
Waga	kg	80	90	135
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	90	90	90

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y250LS(D)		Y300LS(D)		Y500LS(D)	
Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1548	DN15	1828	DN15	1822
Woda ciepła wylot	mm	DN25	1334	DN25	1604	DN25	1591
Kieszka czujnika temperatury 2	mm	DN15	1084	DN15	1254	DN15	1131
Kieszka czujnika temperatury 1	mm	DN15	784	DN15	954	DN15	731
Anoda magnezowa	mm	DN25	934	DN25	954	DN25	1131
Węzownica wlot wody	mm	DN25	834	DN25	854	DN25	1054
Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	834	DN25	854	DN25	1231
Węzownica wylot wody	mm	DN25	264	DN25	274	DN25	281
Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	264	DN25	274	DN25	281
Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	214	DN40	224	DN40	231
Spust wody, woda zimna wylot	mm	DN25	100	DN25	100	DN25	100

VIQTIS TO GWARANCJA TRWAŁOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I PEŁNEGO ZAUFANIA DO JAKOŚCI.

VIQTIS to polski producent specjalizujący się w produkcji zbiorników CWU, buforów ciepła oraz bojlerów ze stali nierdzewnej, emaliowanej i czarnej. Oferujemy rozwiązania, które łączą trwałość i niezawodność. VIQTIS jest częścią Grupy YELL, działającej na rynku od 2019 roku.



Siemianowice Śląskie
ul. Śląska 67




biuro@viqtis.com



+48 690 999 069

Twój autoryzowany dystrybutor

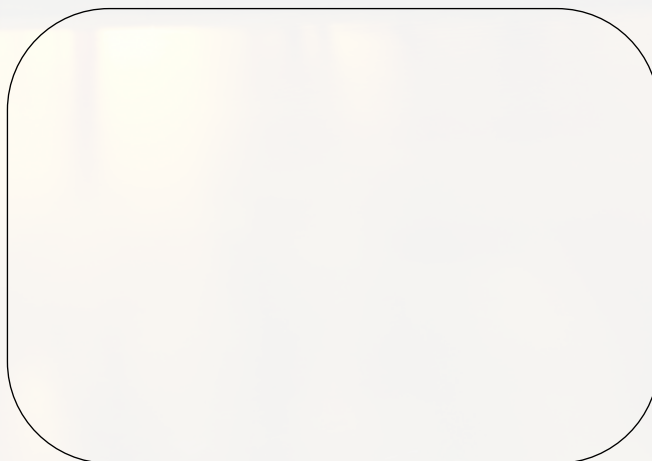

[VIQTIS.COM](https://viqtis.com)